


MODELO QKR

2.5 Toneladas 3.5 Toneladas

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

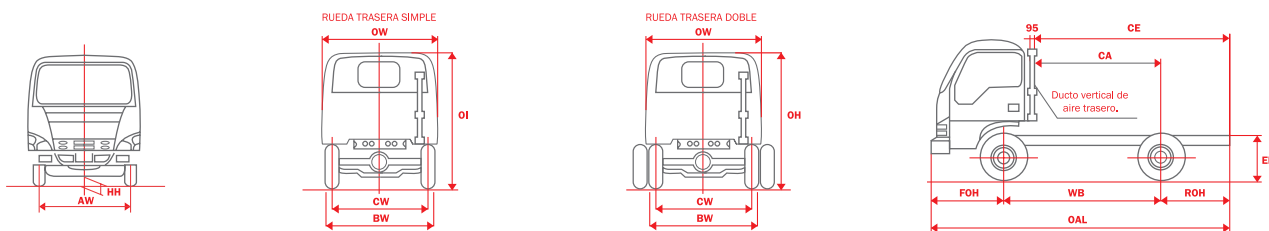

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OALW	BF	OH	ROHC	EC	AO	WA	WB	WC	W	OH*	HH*	EH*
Simple	QKR55L 2,5 TON	4,590	2,490	1,015	1,085	3,025	1,940	1,695	1,385	1,610	1,395	2,105	190	780
Doble	QKR55L 3,5 TON	5,830	3,360	1,015	1,455	4,265	2,810	1,695	1,385	1,860	1,425	2,120	190	770

*NOTA: "OH", "HH" Y "EH" son aproximados.

GAMA DE MOTORES

2,5 TON · PBV: 4,100 KG 3,5 TON · PBV: 5,200 KG

■ Nivel de emisión:	Euro-1	Euro-2
■ CC:	2,771	
■ Cilindros:	4 en línea	
■ Sistema de inyección:	Directa	
■ Potencia (kW) [PS]/rpm:	59[80]	67[91]
■ Torque (Nm) (kgm)/rpm 175/18:	175/18	196[20 0]
■ Sistema de combustión a inyección:	Mecánico	
■ Turbo:	No equipado	Estándar
■ Intercooler:	No equipado	Estándar
■ Ruedas:	D 700 R15 / T 750 R15	T 700 R15
■ Motor de arranque:	12V1	2V
■ Transmisión de 5 velocidades + 1 de retroceso.		


- CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.
- FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- TILT CABIN. / CABINA REBATIBLE



MODELO NKR 66LL

4 Toneladas

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

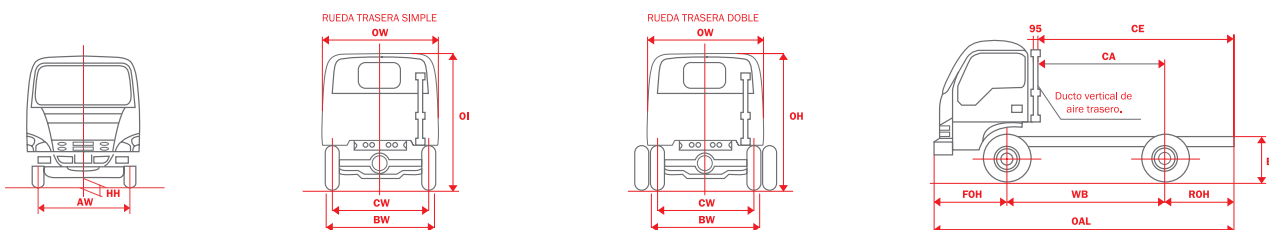

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OALW	BF	OH	ROHC	EC	AO	WA	WB	WC	W	OH*	HH*	EH*
Doble	NKR6 6LL 5TON	5,830	3,360	1,015	1,455	4,265	2,810	1,695	1,385	1,860	1,425	2,120	190	770

*NOTA: "OH", "HH" Y "EH" son aproximados.

GAMA DE MOTORES

4 TON · 4HF1-H / PBV - 5,500

■ Nivel de emisión:	Euro-1
■ CC:	4,334
■ Cilindros:	4 en línea
■ Sistema de inyección directa:	OHC
■ Potencia (kW) [PS]/rpm:	76 (103)@3.200
■ Torque (Nm) (kgm):	268(27)
■ Ruedas:	D 700 R16 / T 700 R16
■ Freno de motor.	
■ Freno de mano sobre eje de transmisión.	
■ Chasis reforzado, doble aplicación de anticorrosivo en fábrica.	
■ Motor de arranque 245.	

- CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.
- FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- TILT CABIN. / CABINA REBATIBLE

