


# MODELO NPR

5.5 Toneladas



## DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

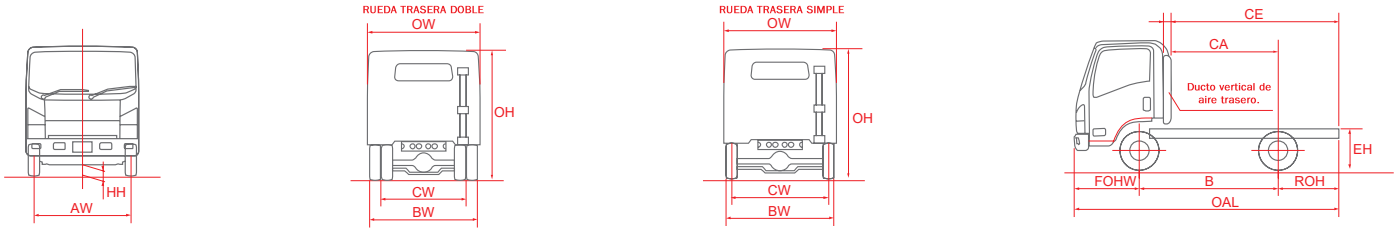

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OALW	BF	OH	ROHC	EC	AO	WA	WB	WC	W	OH*	HH*	EH*
Doble	NPR7 1L5 TON6	6,635	3,8151	1,1101	,71044	,950	3,240	2,040	1,680	2,1252	1,650	2,270	210	770

\*NOTA: "OH", "HH" Y "EH" son aproximados.

## GAMA DE MOTORES

■ CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.

■ FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. /PBV-7000

### 5,5 TON NPR


■ Freno de motor y freno potenciado.	■ Ruedas 700 R16 10. 2 7.50 R16.	■ Capacidad para 3 pasajeros / cabina ancha.
■ Nivel de emisión. Euro-1.	■ Freno de mano, montada sobre eje de transmisión.	■ Espejo retrovisor en ambos lados.
■ CC. 4600.	■ Motor 4hg1 diésel 4,6 L (Euro-1).	■ Chasis reforzado y remachado.
■ Cilindros. 4 en línea.	■ Motor de arranque 245.	■ Doble aplicación de anticorrosivo en fábrica.
■ Potencia (kW 89) [PS121]/rpm 3,200.	■ Dirección hidráulica.	■ Cabina aerodinámica de acero galvanizado / rebatible.
■ Torque (kNm 304) (kgm 31)/rpm 1,600.	■ Volante ajustable.	■ Capacidad de tanque de combustible de 100 L.
■ OHC inyección directa.	■ Transmisión de 5 velocidades +1 de retroceso.	■ Amort. telescópicos de doble acción hidráulica.
	■ Cinturón de seguridad de 3 puntos.	■ Suspensión de elásticos semielípticos.
	■ Con acondicionado.	

# MODELO NQR

7 Toneladas



## DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

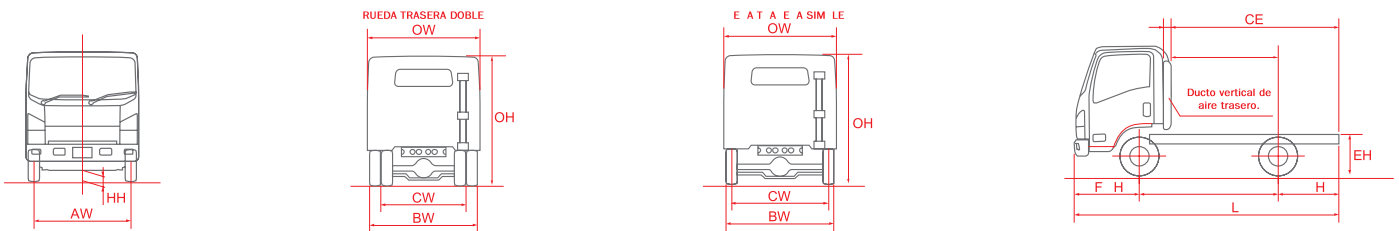

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OALW	BF	OH	ROHC	EC	AO	WA	WB	WC	W	OH*	HH*	EH*
Doble	NQR 7,0 TON	7,355	4,1751	,110	2,0705	,670	3,600	2,0401	,680	2,1251	,650	2,2751	80	830

\*NOTA: "OH", "HH" Y "EH" son aproximados.

## GAMA DE MOTORES

■ CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.

■ FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. /PBV-8500

### 7 TON NQR

■ Freno de motor y freno potenciados.	■ Cubierta 215 / 75R 17.5.	■ Espejo retrovisor en ambos lados.
■ Nivel de emisión. Euro-1.	■ Freno de mano, montada sobre eje de transmisión.	■ Suspensión de elásticos semielípticos.
■ CC. 4600.	■ Motor 4hg1 diésel 4,6 L (Euro-1).	■ Amort. telescópicos de doble acción hidráulica.
■ Cilindros. 4 en línea.	■ Motor de arranque 245.	■ Capacidad de tanque de combustible de 100 L.
■ Potencia (kW 89) [PS121]/rpm 3,200.	■ Dirección hidráulica.	■ Chasis reforzado y remachado.
■ Torque (kNm 304) (kgm 31)/rpm 1,600.	■ Volante ajustable.	■ Doble aplicación de anticorrosivo en fábrica.
■ OHC inyección directa.	■ Cinturón de seguridad de 3 puntos.	■ Cabina aerodinámica de acero galvanizado / rebatible.
	■ Capacidad para 3 pasajeros / cabina ancha.	■ Transmisión de 5 velocidades + 1 retroceso.
	■ Con acondicionado.	