



CARGA MÁS, DURA MÁS.

Imagen referencial


100% JAPONÉS

MODELO NPR

5.5 Toneladas

ISUZU

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

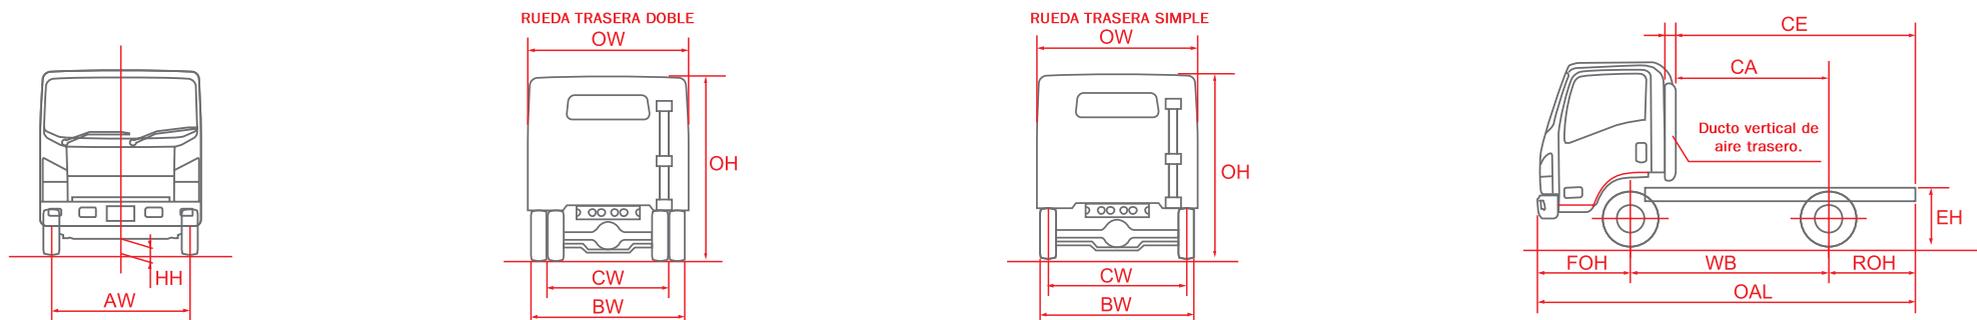

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH*	HH*	EH*
Doble	NPR71L 5.5 TON	6,635	3,815	1,110	1,710	4,950	3,240	2,040	1,680	2,125	1,650	2,270	210	770

*NOTA: "OH", "HH", "EH" son aproximados.

GAMA DE MOTORES

- CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.
- FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. / PBV - 6000 / 7000

5,5 TON NPR

- Freno de motor y freno potenciado.
- Nivel de emisión. Euro-1.
- CC. 4600.
- Cilindros. 4 en línea.
- Potencia (kW 89) [PS121]/rpm 3,200.
- Torque (Nm 304) (kgm 31)/rpm 1600.
- OHC inyección directa
- Ruedas 700 R16 10.
- Freno de mano, montada sobre eje de transmisión.
- Motor 4hg1 diésel 4.6L. (Euro-1).
- Motor de arranque 245.
- Dirección hidráulica.
- Volante ajustable.
- Transmisión de 5 velocidades + uno de retroceso.
- Cinturón de seguridad de 3 puntos.
- Capacidad para 3 pasajeros / cabina ancha.
- Espejo retrovisor en ambos lados.
- Chasis reforzado y remachado.
- Doble aplicación de anticorrosivo en fábrica.
- Cabina aerodinámica de acero galvanizado / rebatible.
- Capacidad de tanque de combustible de 100L.
- Amort. telescópicos de doble acción hidráulica.
- Suspensión de elásticos semi elípticos.
